


FICHA TÉCNICA TECHNICAL SHEET

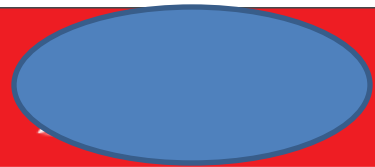

CABLE DE SILICONA SILICONE CABLE

DATOS TÉCNICOS

Temperatura de trabajo	- 60 + 200° C
Picos hasta	230° C
Voltaje	600 V
Construcción	Cobre suave recocido Recubrimiento en caucho silicona
Empaque	Rollos de 100 metros

Aplicaciones



TECHNICAL DATA

Working temperature	- 60 + 200° C
Peaks at	230° C
Voltage	600 V
Construction	Soft copper Silicone jacket
Packing	100 meter coils

Applications



COBRE COPPER		DIÁMETRO EXTERNO EXTERNAL DIAMETER mm	PESO CABLE CABLE WEIGHT gr/mt	CAPACIDAD DE CORRIENTE CURRENT CAPACITY A	
AWG	NÚMERO DE FILAMENTOS NUMBER OF STRANDS				
	J	K			
8	105	168	5.8 a 6.2	103,5	80
10	65	105	4.6 a 4.9	70,3	60
12	41	65	3.9 a 4.2	42,6	45
14	26	41	3.4 a 3.7	29,6	36
16	16	26	2.9 a 3.2	20,8	26
18	10	16	2.6 a 2.9	14,6	20
20	7	10	2.2 a 2.4	9,9	16



Elaboró: Calidad

Aprobó: Ingeniería

Revisión : Fecha 18 -09- 2015